

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.



Für eine ausführliche Beschreibung der Installation des Elektroheizstabs im SolvisBen bitte die Montageanleitung des SolvisBen lesen.

2 Montage

Isolierung für SolvisMax vorbereiten

1. An der vorperforierten Stelle der Isolierung eine Öffnung ausschneiden (→ Abb. 1).

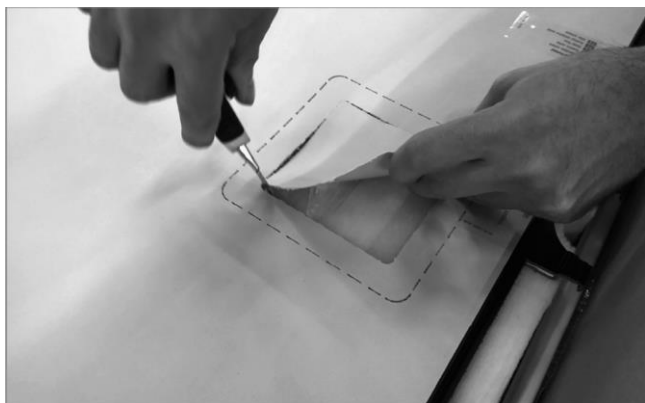


Abb. 1: Vorperforierte Stelle ausschneiden

2. Das Dämmmaterial heraustrennen (→ Abb. 2).

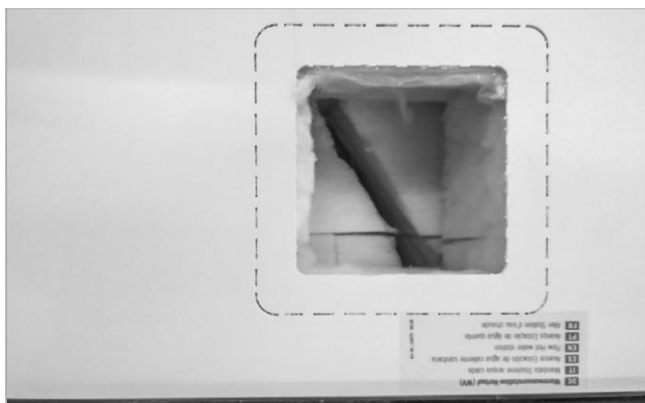


Abb. 2: Dämmmaterial heraustrennen

Elektroheizstab einsetzen

1. Stopfen abschrauben (→ Abb. 3).



Abb. 3: Stopfen abschrauben

2. Heizstab einsetzen und in Muffe mit Dichtung verschrauben (→ Abb. 4).



ACHTUNG

Beim Einschrauben des Heizstabs beachten

Beschädigung des Heizstabs möglich.

- Beim Einschrauben des Heizstabs darauf achten, dass keine Verdrehung zwischen Heizstab und Anschlussbox auftritt.
- Beim Einschrauben darf die Anschlussbox nicht festgehalten werden. Die Anschlussbox wird nach Einbau in Position gebracht.



Abb. 4: Heizstab einsetzen

3. Die vier Muttern der Anschlussbox lösen und das Gehäuse entsprechend Abbildung (→ Abb. 5) ausrichten.
4. Das Kabel am Behälter wie in der Abbildung dargestellt verlegen (→ Abb. 5).



Abb. 5: Kabelführung am Heizkessel

5. Nach der Installation der Isolierung sollte das Kabel wie in der Abbildung herausgeführt werden (→ Abb. 6).



Abb. 6: Kabelführung aus der Isolierung und Halterung des Gestells

6. Mit der Montage der Anlage fortfahren.



Für eine ausführliche Beschreibung bitte die Montageanleitungen SolvisTim 3kW (MAL-TIM-3) bzw. SolvisTim 6kW (MAL-TIM-6) beachten.

